


STANDARD STÅLTYPEN

Härdade och förnicklade typer i höglegerat stål med standardstorlekar enligt nedan. Teckenstorleken anges som stilhöjden SH, mätt i mm på stämpelns gravryttoppar.

Typens storlek

Längd 19 [mm]
Höjd B [mm]
Bredd A [mm]

SH	A	B
1,0	1,5	4,0
1,5	1,5	4,0
2,0	2,0	4,0
2,5	2,5	6,0
3,0	3,0	6,0
4,0	4,0	8,0
5,0	5,0	8,0




Tecken

Stora bokstäver (versaler) A - Z, 0 - 9, punkt, komma, bindestreck och snedstreck är lagerstandard. Å, Ä, Ö, samtliga små bokstäver (gemena) och specialtecken graveras på beställning. Teckensnitt enligt DIN 1451. Typerna levereras styckvis eller i etui med 100 utvalda standardtyper, 20 blindtyper, en pincett och en enradig standard typhållare med skaft. Mässingstyper för värmeprägling och typer för relieffprägling i plåt på förfrågan.

SPECIALSTÄMPLAR

För montering i Borries standard typhållare. Alla typer av text, figurer och logotyper kan beställas. Texterna kan fås med normal, halvsmal, fet, perforerad eller dubbel gravyr.


Om inget annat anges, levereras stämplarna för att ge ett rättvånt avtryck. Önskas spegelvånt avtryck ska detta anges speciellt.

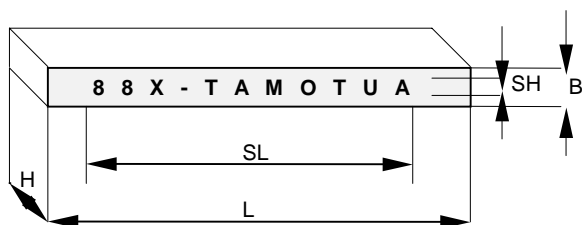

B	som typhållarens spårbredd
H	standard 19 mm, mätt över gravryns topp
L	typens längd
SH	stilhöjd, mätt över gravryns topp
SL	textlängd

Vid beställning skall samtliga mått uppges.

Gravering



Normal (spetsig) gravyr




Trubbig (flatslipad) gravyr



Perforerad (punkt-) gravyr

SKAFTSTÄMPLAR

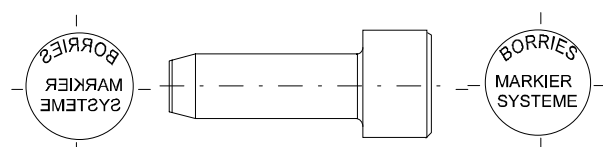

Försedda med hammarslagsskaft, maskintapp eller anpassade för montering i pressverktyg